J'apprend le macramé pas à pas

Réaliser un porte clé

Contenu du kit:

- 1 tutoriel
- 1 porte-clé
- 3 cordes d'environ 80 cm
- 1 corde de surliure

Matériel nécessaire :

- d'une paire de ciseaux
- un peigne
- du scotch

mesideescrea@creaflex.fr

Mes idées créa

RÉALISATION

01

Fixer les 3 cordes de 80 cm sur le porte clé par un noeud d'alouette

02

Fixer votre porte clé sur votre plan de travail à l'aide du scotch

03

Séparer vos cordes

LE NŒUD D'ALOUETTE

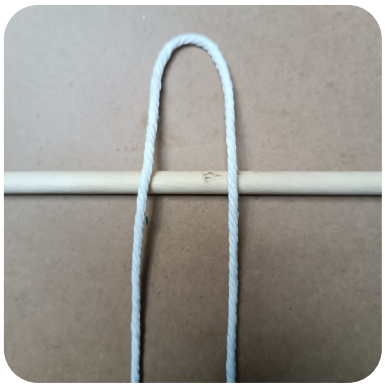

On plie tout d'abord la corde en deux au-dessus du support.

On passe ensuite les deux extrémités de la corde au travers de la boucle pour bloquer le support dans la corde.
On serre fermement le tout.

04

A partir de la 3ème corde, réaliser 2 noeuds baguettes orientés vers la gauche

LE NŒUD BAGUETTE DIAGONAL VERS LA GAUCHE

On prend le 3ème fil en partant de la gauche (fil de remplissage) et on le maintient en diagonal sur les autres fils.

On prend le 2ème fil et on l'amène vers l'avant, vers le haut et autour du fil de remplissage vers la droite pour former une boucle dans le sens horaire. Puis on serre le noeud

On garde le même fil de travail et à gauche du premier nœud, on le passe au dessus du fil de remplissage et on le glisse à travers la boucle pour former le 2ème noeud. Puis on serre

On répète les nœuds en utilisant le fil de travail précédent (1er fil à gauche) en nouant toujours autour du même fil de remplissage.

05

A partir de la 4ème corde, réaliser 2 noeuds baguettes orientés vers la droite

LE NŒUD BAGUETTE DIAGONAL VERS LA DROITE

On prend le 4ème fil en partant de la gauche, le fil de remplissage, et on le maintient en diagonal sur les autres fils.

On prend le fil suivant et on l'amène vers l'avant, vers le haut et autour du fil de remplissage vers la gauche pour former une boucle dans le sens antihoraire. Puis on serre le noeud

On garde le même fil de travail et à droite du premier nœud, on le passe au-dessus du fil de remplissage et on le glisse à travers la boucle.

On répète les nœuds en utilisant le fil de travail suivant autour du même fil de remplissage.

06

Réaliser un noeud plat avec les 4 cordes centrales

LE NŒUD PLAT

On prend le premier fil et on le déplace vers la droite au-dessus des fils de remplissage du milieu et sous le dernier fil

On prend le 4ème fil et on le déplace vers la gauche sous les deux fils de remplissage et sur le 1er fil de travail.

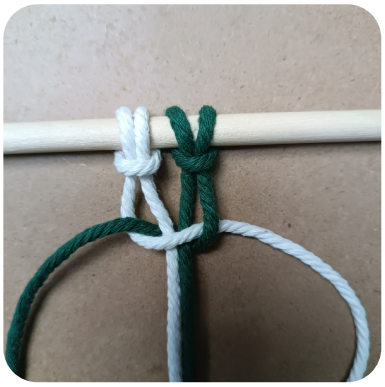

On tire sur les deux fils de travail pour les serrer, en gardant les fils de remplissage droits.

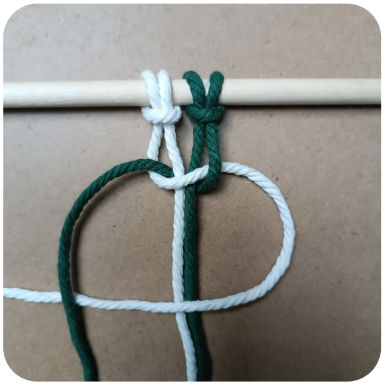

On prend le 4ème fil (à droite) et on le déplace vers la gauche au-dessus des 2 fils de remplissage et sous le 1er fil

On prend le 1er fil et on le déplace vers la droite sous les deux fils de remplissage et sur le 4ème fil.

On tire sur les deux fils de travail pour les serrer. en gardant les fils de remplissage droits.

07

Réaliser 2 noeuds baguette orientés vers la droite en utilisant le premier fil de gauche comme fil de remplissage

08

Réaliser 2 noeuds baguette orientés vers la gauche en utilisant le dernier fil de droite comme fil de remplissage.

Fermer votre goutte en réalisant un troisième noeud baguette sur le même fil de remplissage

09

Répéter les étapes 1 à 8 pour former une 2ème goutte

Regrouper les corder et les attacher entre elles par un noeud de surliure.

LE NŒUD DE SURLIURE

Réunir tous les brins ensemble. On se munit ensuite d'une corde non utilisée dans le projet.
On forme une longue boucle en U au-dessus des cordes de travail fixées sur le support. .

On oriente la boucle vers le bas. Un petit bout de corde doit dépasser sur le haut.
Avec cette corde libre, on enroule les brins rassemblés en veillant à laisser une partie de la boucle en U visible

On passe l'extrémité du cordon enroulé dans cette petite partie de boucle.

On tire sur le bout de corde qui dépasse sur le haut pour resserrer le tout.

11

Couper les cordes de surliure qui dépasse et cacher les extrémités en les glissant dans la surliure à l'aide de la pointe de vos ciseaux à la longueur désirée

12

Couper les cordes à la même longueur (en se basant sur la corde la plus courte)

13

Peigner délicatement chaque corde pour obtenir des petites franges

Pour un rendu plus lisse utiliser un fer à repasser ou un lisseur pour défriser les franges

14

Ajuster la longueurs des franges en les coupant à la taille souhaitée