

Charme

BAGUE MICRO-MACRAMÉ



Mes Idées Créa



Niveau



Durée
1h30



Taille
ajustable

MATÉRIEL



Fil 0,45 ou 0,5 mm
(env. 3m60)



Perles 3 mm
(x1)



ASTUCE

Prenez votre temps.
Mesurez vos fils avant de
couper. Serrez chaque
nœud de manière régulière.
Si c'est votre premier essai,
entraînez-vous une ou deux
fois sur les nœuds de base.

OUTILS NÉCESSAIRES



Ciseaux



Briquet



Support de
travail



Règle



Pincettes

AVANT DE COMMENCER

- Coupez 6 fils de 60 cm

TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE

Retrouvez la réalisation détaillée de chaque nœud à la fin de ce tutoriel

1



Pliez vos 6 fils en 2

2



Fixez-le milieu de vos fils à
l'aide d'une pince sur votre
support de travail

3




Séparez vos fils : 3 à gauche et
3 à droite

4



Avec les 2 fils centraux réaliser
double nœud en 4

5

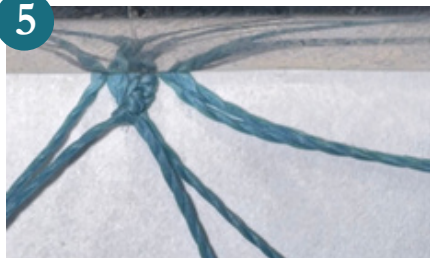

Avec le 1er fil à gauche de votre
nœud, réalisez un nœud
baguette vers la gauche

6



Avec le 2nd fil à gauche,
réalisez un nœud baguette
vers la gauche

7



Avec le 1er fil à droite de votre
nœud, réalisez un nœud
baguette vers la droite

8




Avec le 2nd fil à droite, réalisez
un nœud baguette vers la
droite

9



Enfilez la perle sur les 2 fils
centraux

10

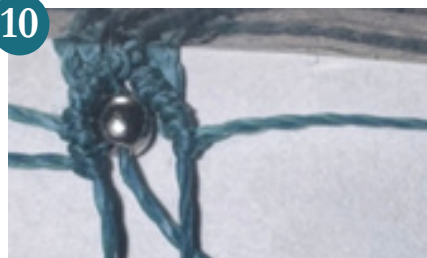

Avec le fil tisseur de gauche,
réalisez un nœud baguette
vers la droite

11



Avec le fil tisseur de droite,
réalisez un nœud baguette
vers la gauche

12




Fermez la boucle avec un
double nœud en 4

13



Prenez le fil le plus à gauche et
ramenez le vers la droite (c'est
votre fil "support")

14

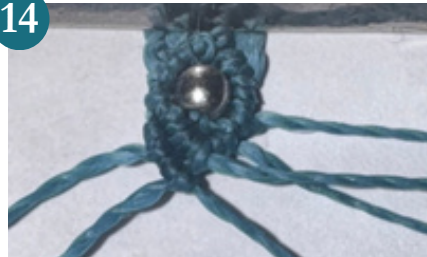


Avec les 2 autres fils, réalisez
un rangée de nœuds baguette
vers la droite sur votre fil
"support" en serrant au plus
près du projet

15




Prenez le fil le plus à droite et
ramenez le vers la gauche
(c'est votre fil "support")

16

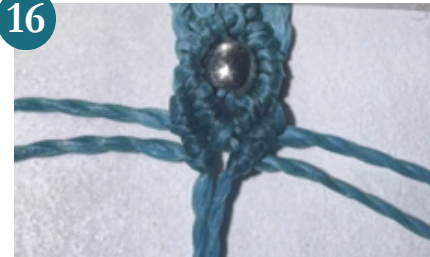


Avec les 2 autres fils, réalisez
un rangée de nœuds baguette
vers la gauche sur votre fil
"support" en serrant au plus
près du projet

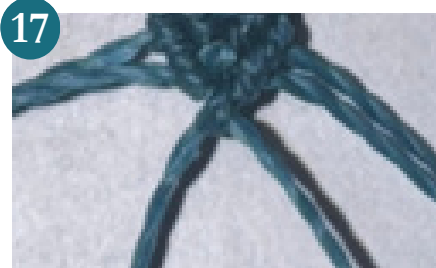

17 Réalisez un double noeud en 4 avec 2 fils "support" pour terminer la rangée




18 Répétez 9 fois les étapes 13 à 17

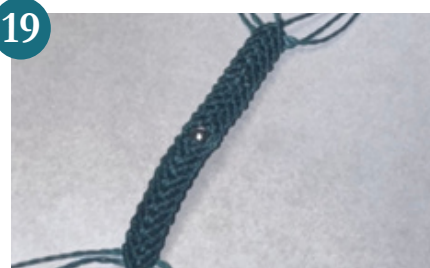

19 Retournez votre projet et répétez les étapes 13 à 18



20 Placez la bague sur votre doigt pour vérifier la taille. Si besoin complétez par une ou plusieurs rangées de chaque côté jusqu'à la longueur souhaitée

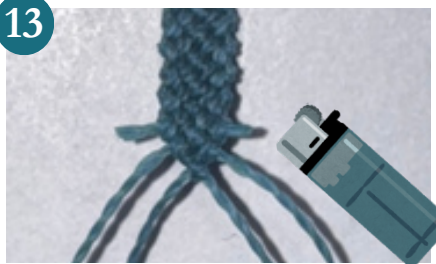

13 Coupez les premiers fils de droite et gauche de chaque côté de la bague et faites fondre l'excédent à l'aide d'un briquet



14 Rapprochez les extrêmités de la bague et maintenir d'un côté à l'aide d'une pince



15 Ramenez le 1er fil de droite vers la gauche et réalisez 2 noeuds baguette avec les fils de droite



16 Ramenez le 1er fil de gauche vers la droite et réalisez 1 noeuds baguette avec le fil de gauche

LES FINITIONS



Coupez les fils à 1 mm du bord et faites fondre l'excédent à l'aide d'un briquet


Bravo ! ♥

Votre bague est terminée !


- 🌐 <https://mesideescra.fr>
- ✉ contact@mesideescra.fr
- 📱 Mes idées créa




LE NOEUD EN 4

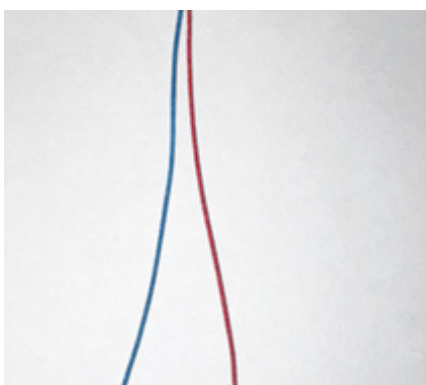


- Le fil bleu est le fil "tisseur"
- Le fil rouge est le fil "porteur"

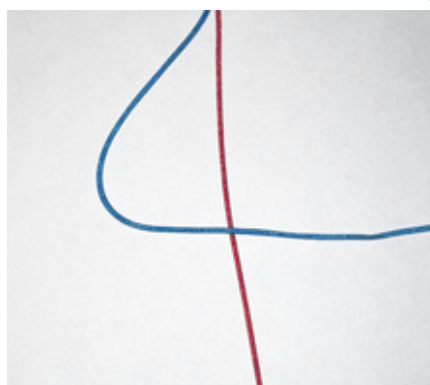


Faites une boucle en forme de 4 avec votre fil tisseur (bleu) au dessus de votre fil porteur (rouge)

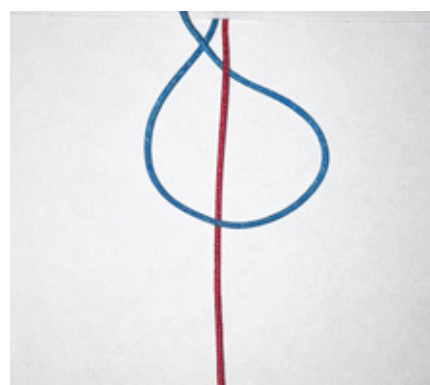


Glissez le fil tisseur (bleu) sous le fil porteur (rouge) et récupérez-le dans la boucle

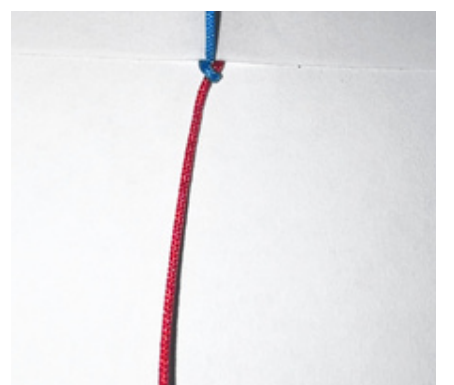


Tirez le fil tisseur (bleu) vers le haut et serrez

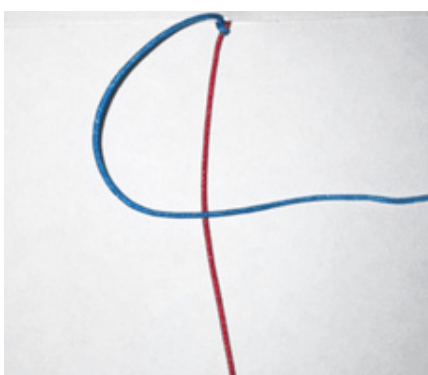

Faites une nouvelle boucle en forme de 4 avec votre fil tisseur (bleu) au dessus de votre fil porteur (rouge)

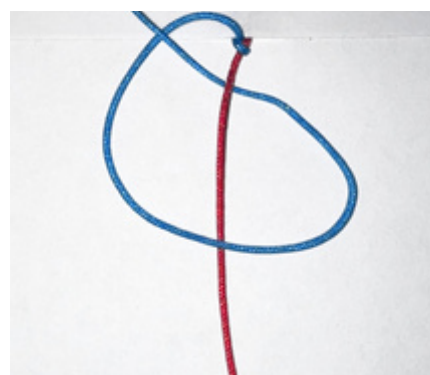


Glissez le fil tisseur (bleu) sous le fil porteur (rouge) et récupérez-le dans la boucle

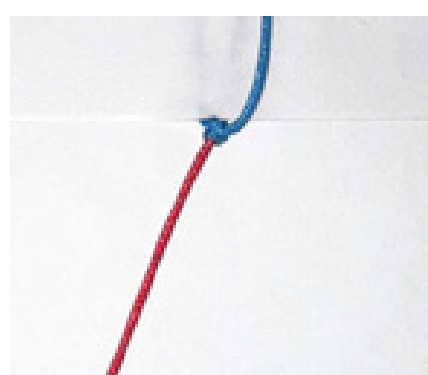


Tirez le fil tisseur (bleu) vers le haut et serrez


LE NOEUD BAGUETTE ORIENTÉ VERS LA GAUCHE

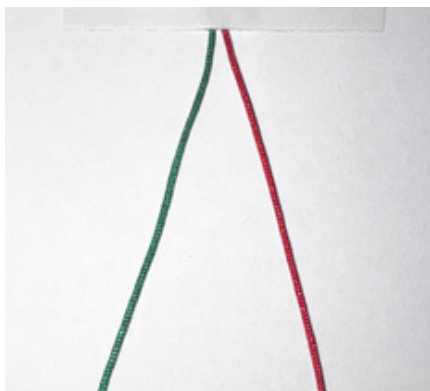


- Le fil rouge est le fil “porteur”
- Le fil vert est le fil “tisseur”

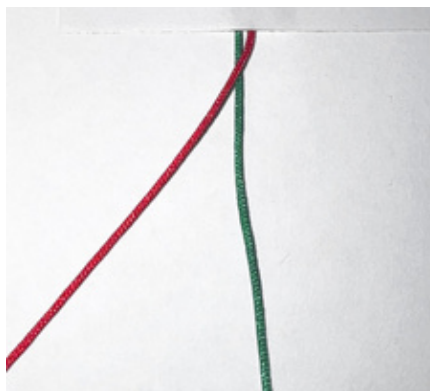


Passez votre fil porteur (rouge) au dessus de votre fil tisseur (vert) en l’orientant vers la gauche

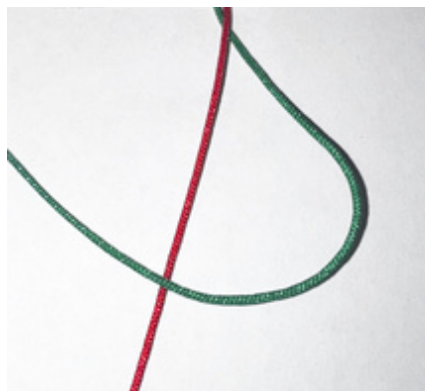


Faites une boucle avec votre fil tisseur (vert) au dessus de votre fil porteur (rouge)

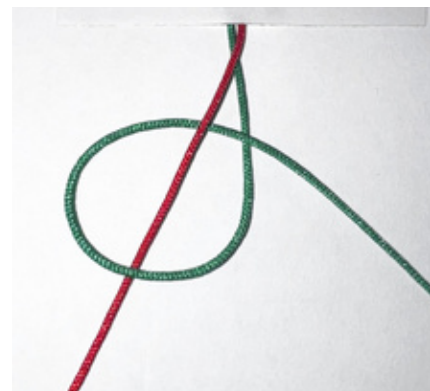


Glissez le fil tisseur (vert) sous le fil porteur (rouge) et récupérez-le dans la boucle

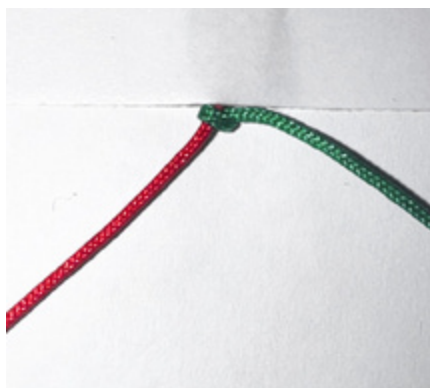

Tenez votre fil porteur (rouge) et tirez sur votre fil tisseur pour serrer le noeud et faites-le glisser vers le haut

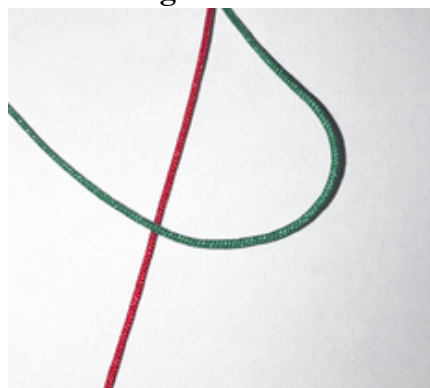

Faites une nouvelle boucle avec votre fil tisseur (vert) au dessus de votre fil porteur (rouge)

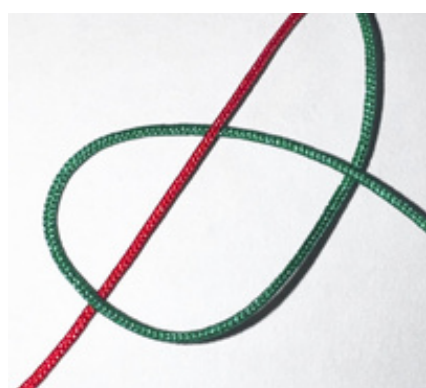


Glissez le fil tisseur (vert) sous le fil porteur (rouge) et récupérez-le dans la boucle




Tenez votre fil porteur (rouge) et tirez sur votre fil tisseur pour serrer le noeud et faites-le glisser vers le haut


LE NOEUD BAGUETTE ORIENTÉ VERS LA DROITE

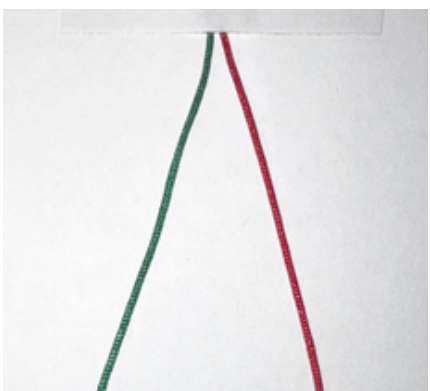


- Le fil vert est le fil “porteur”
- Le fil rouge est le fil “tisseur”

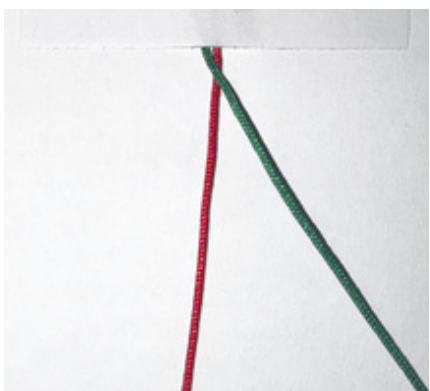


Passez votre fil porteur (vert) au dessus de votre fil tisseur (rouge) en l’orientant vers la droite

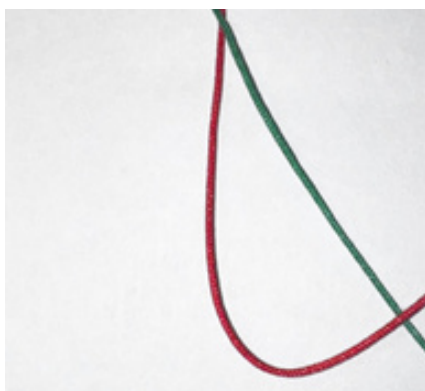


Faites une boucle avec votre fil tisseur (rouge) au dessus de votre fil porteur (vert)

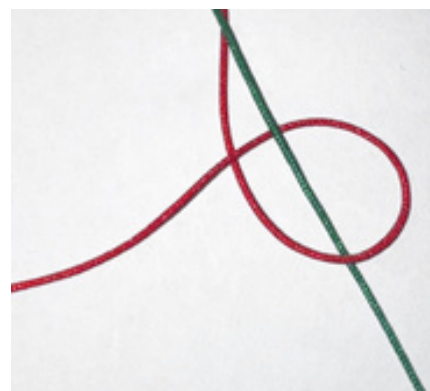


Glissez le fil tisseur (rouge) sous le fil porteur (vert) et récupérez-le dans la boucle

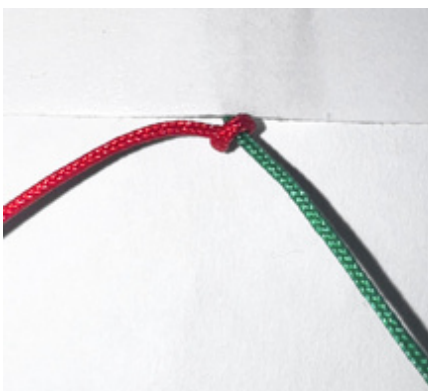


Tenez votre fil porteur (vert) et tirez sur votre fil tisseur pour serrer le noeud et faites-le glisser vers le haut

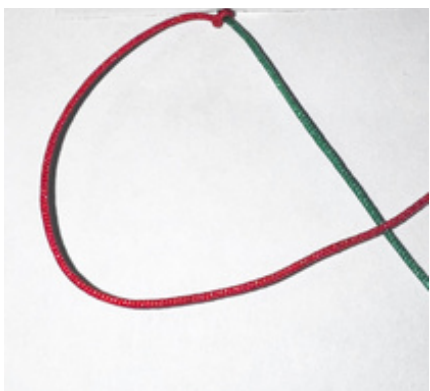

Faites une nouvelle boucle avec votre fil tisseur (rouge) au dessus de votre fil porteur (vert)

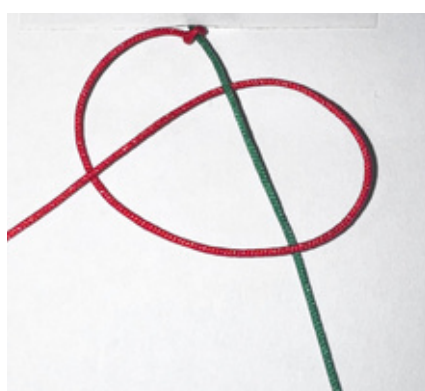

Glissez le fil tisseur (rouge) sous le fil porteur (vert) et récupérez-le dans la boucle

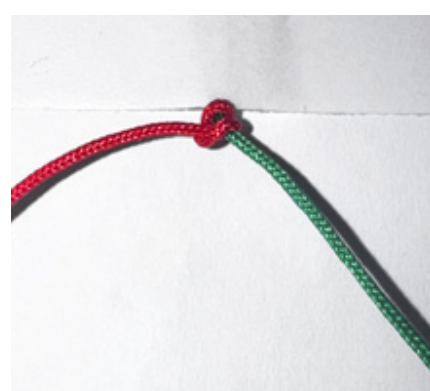

Tenez votre fil porteur (vert) et tirez sur votre fil tisseur pour serrer le noeud et faites-le glisser vers le haut