

Acidulé

BRACELET MICRO-MACRAMÉ



Petites pièces
Présence d'un adulte nécessaire
pour l'utilisation du briquet

Mes Idées Créa

Composez votre bracelet préféré ♥



Niveau



Durée

0h45



Taille

ajustable

MATÉRIEL



Fil ciré ou nylon
(env. 200 cm)



Perle centrale
(x1)



Perles rocaille 3 mm
(x 2)

OUTILS NÉCESSAIRES



Ciseaux



Briquet



Support de
travail



Scotch



Règle



Enfile-
aiguille

AVANT DE COMMENCER

Coupez :

- 2 fils de 60 cm
- 2 fils de 30 cm ;
- 1 fil de 20 cm .



ASTUCES

Utiliser un enfile-aiguille pour
passer plus facilement vos
perles dans vos fils.

TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE


Retrouvez la réalisation détaillée de chaque noeud à la fin de ce tutoriel

1




Enfilez la perle au centre des 2
fils de 30 cm

2

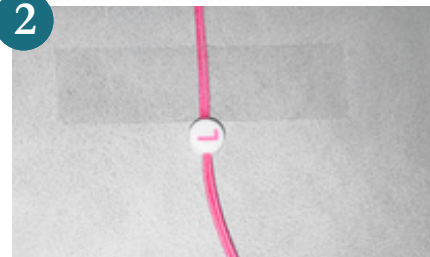


Fixez votre projet sur votre
support de travail juste au
dessus de la perle

3

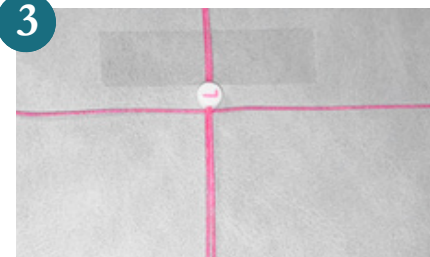

Pliez un fil de 60 cm en 2 et
placez le centre sous les 2 fils
centraux de votre bracelet

4

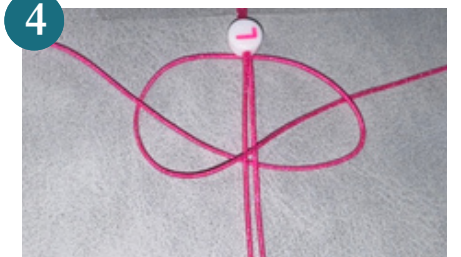

Réalisez un noeud plat et
glissez-le jusqu'à la perle
(Cf. ci-dessous)

5




Réalisez une série de noeuds
plats jusqu'à obtenir une
longueur de 4 cm

6




Retournez votre bracelet et
faites la même chose de l'autre
côté

7

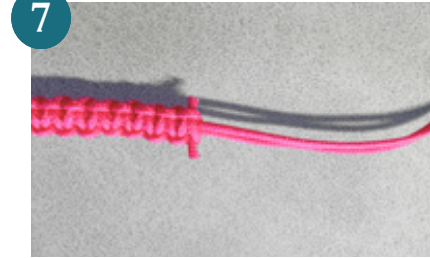

Coupez les excédent de fils à
1 mm du bord

8

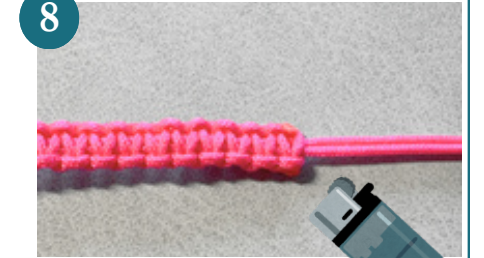

Faites fondre légèrement
à l'aide d'un briquet

9




Insérez une perle de rocaille
sur vos 2 fils de chaque côté

10



Faites un noeud simple sous la
perle à environ 11 cm du centre

11

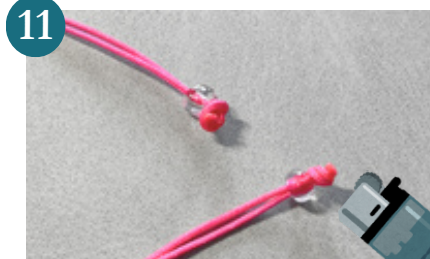

Coupez l'excédent de fil et
faites fondre légèrement à
l'aide d'un briquet

12



Croisez les 2 extrémités du
bracelet

13




Placez le fil de 20 cm en dessous

14



Fermez le bracelet en réalisant quelques noeuds plats

21

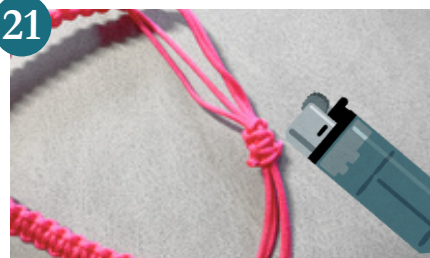

Coupez l'excédent et faites fondre les extrémités.



ASTUCES

Un bon serrage régulier est le secret d'un résultat harmonieux.

Bravo ! ♥

Votre bracelet est terminé !




🌐 <https://mesideescra.fr>


✉ contact@mesideescra.fr

📱 Mes idées créa


LE NOEUD PLAT

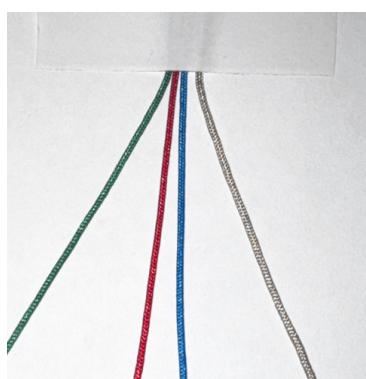


- Les fils rouge et bleu sont les fils "porteurs"
- Les fils vert et doré sont les fils "tisseurs"

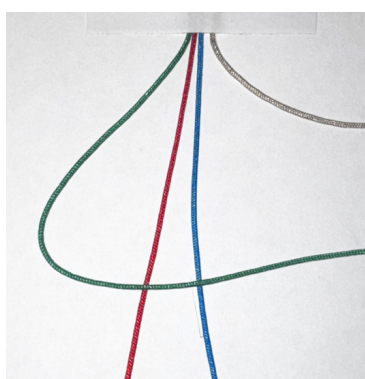


Formez une boucle avec le fil de gauche (vert) en passant au dessus des 2 fils porteurs (rouge et bleu)

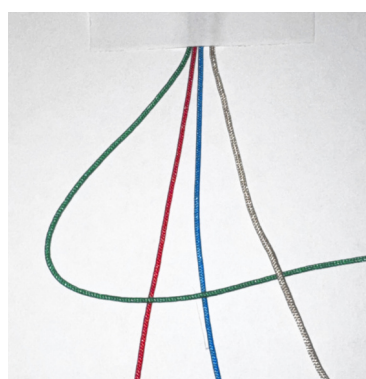


Passez le fil de droite (doré) au dessus de celui de gauche (vert)

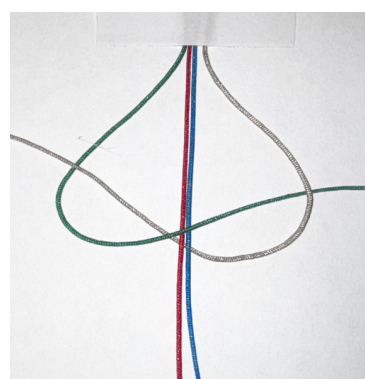


Glissez le fil de droite (doré) sous les 2 fils porteurs et récupérez-le à travers la boucle du fil de gauche (vert)

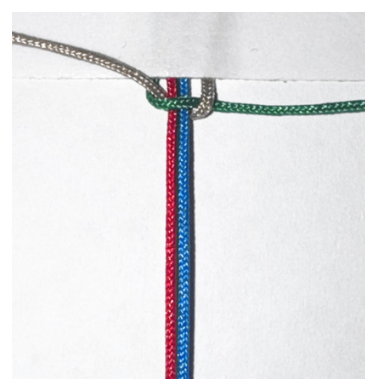


Tirez sur les 2 fils tisseurs (vert et doré) pour serrer le noeud

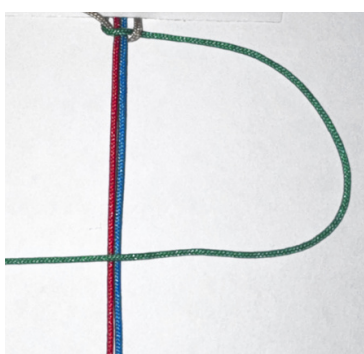

Formez une boucle avec le fil de droite (vert) en passant au dessus des 2 fils porteurs (rouge et bleu)

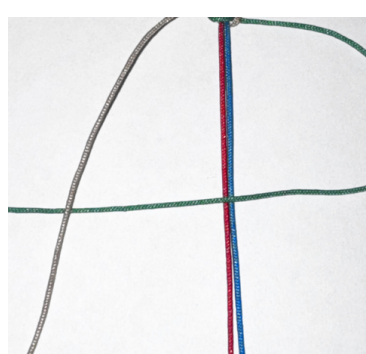

Passez le fil de gauche (doré) au dessus de celui de droite (vert)

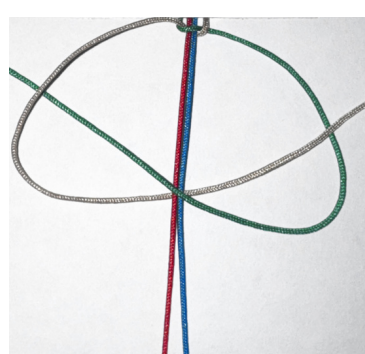


Glissez le fil de droite (vert) sous les 2 fils porteurs et récupérez-le à travers la boucle du fil de gauche (doré)




Tirez sur les 2 fils tisseurs (vert et doré) pour serrer le noeud


LE NOEUD SIMPLE

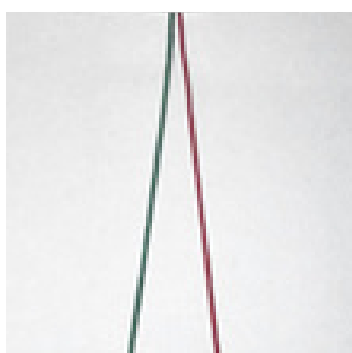


Les 2 fils sont à la fois tisseurs et porteurs

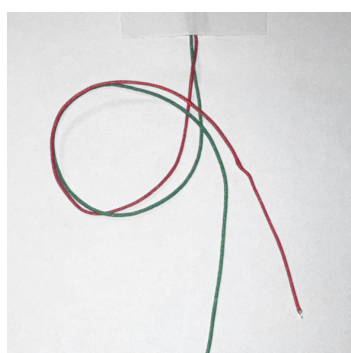

Formez une boucle avec vos 2 fils

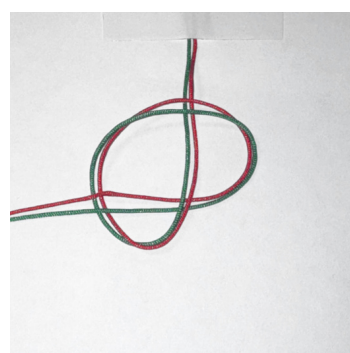

Passez les extrémités de vos fils dans la boucle

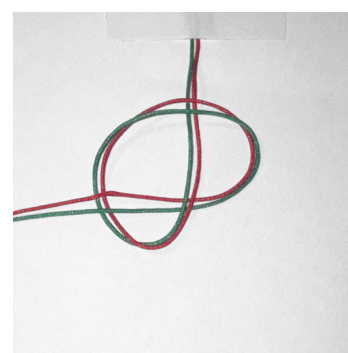

Serrez pour terminer votre noeud