



*Porte-clés infini*



**Matériel nécessaire :**

- une paire de ciseaux
- du scotch
- un peigne

**Contenu du kit :**

- 1 porte-clé
- 3 m de corde

🌐 <https://mesideescrea.fr>

✉ [mesideescrea@creaflex.fr](mailto:mesideescrea@creaflex.fr)

📘 Mes idées créa

# PRÉPARATION

Couper :

- 3 cordes de 80 cm
- 1 corde de 40 cm

# RÉALISATION

01



Fixer les 3 cordes de 80 cm sur le porte clé par un noeud d'alouette

02




Fixer votre porte clé sur votre plan de travail à l'aide du scotch

03



Séparer vos cordes

## LE NOEUD D'ALOUETTE

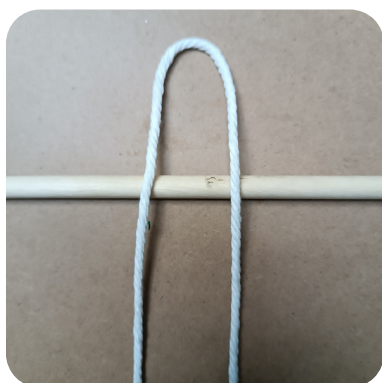

On plie tout d'abord la corde en deux au-dessus du support.



On passe ensuite les deux extrémités de la corde au travers de la boucle pour bloquer le support dans la corde. On serre fermement le tout.

# 04



A partir de la 3ème corde, réaliser 2 noeuds baguettes orientés vers la gauche



## LE NOEUD BAGUETTE DIAGONAL VERS LA GAUCHE



On prend le 3ème fil en partant de la gauche (fil de remplissage) et on le maintient en diagonal sur les autres fils.



On prend le 2ème fil et on l'amène vers l'avant, vers le haut et autour du fil de remplissage vers la droite pour former une boucle dans le sens horaire. Puis on serre le noeud



On garde le même fil de travail et à gauche du premier nœud, on le passe au dessus du fil de remplissage et on le glisse à travers la boucle pour former le 2ème noeud. Puis on serre



On répète les nœuds en utilisant le fil de travail précédent (1er fil à gauche) en nouant toujours autour du même fil de remplissage.



A partir de la 4ème corde, réaliser 2 noeuds baguettes orientés vers la droite

## LE NOEUD BAGUETTE DIAGONAL VERS LA DROITE



On prend le 4ème fil en partant de la gauche, le fil de remplissage, et on le maintient en diagonal sur les autres fils.



On prend le fil suivant et on l'amène vers l'avant, vers le haut et autour du fil de remplissage vers la gauche pour former une boucle dans le sens antihoraire. Puis on serre le noeud



On garde le même fil de travail et à droite du premier nœud, on le passe au-dessus du fil de remplissage et on le glisse à travers la boucle.



On répète les nœuds en utilisant le fil de travail suivant autour du même fil de remplissage.



Réaliser un  
noeud plat  
avec les 4  
cordes  
centrales



## LE NOEUD PLAT



On prend le premier  
fil et on le déplace  
vers la droite au-  
dessus des fils de  
remplissage du  
milieu et sous le  
dernier fil



On prend le 4ème  
fil et on le déplace  
vers la gauche sous  
les deux fils de  
remplissage et sur  
le 1er fil de travail.



On tire sur les  
deux fils de travail  
pour les serrer, en  
gardant les fils de  
remplissage  
droits.



On prend le 4ème fil  
(à droite) et on le  
déplace vers la  
gauche au-dessus  
des 2 fils de  
remplissage et sous  
le 1er fil



On prend le 1er fil  
et on le déplace  
vers la droite sous  
les deux fils de  
remplissage et sur  
le 4ème fil.



On tire sur les  
deux fils de travail  
pour les serrer. en  
gardant les fils de  
remplissage  
droits.

07



Réaliser 2 noeuds baguette orientés vers la droite en utilisant le premier fil de gauche comme fil de remplissage

08



Réaliser 2 noeuds baguette orientés vers la gauche en utilisant le dernier fil de droite comme fil de remplissage.



Fermer votre goutte en réalisant un troisième noeud baguette sur le même fil de remplissage

09



Répéter les étapes 1 à 8 pour former une 2ème goutte





Regrouper  
les cordes et  
les attacher  
entre elles  
par un noeud  
de surliure.



## LE NOÉUD DE SURLIURE



Réunir tous les brins ensemble.  
On se munit ensuite d'une  
corde non utilisée dans le  
projet.

On forme une longue boucle en  
U au-dessus des cordes de  
travail fixées sur le support. .



On oriente la boucle vers le bas.  
Un petit bout de corde doit  
dépasser sur le haut.

Avec cette corde libre, on  
enroule les brins rassemblés en  
veillant à laisser une partie de la  
boucle en U visible



On passe l'extrémité du  
cordon enroulé dans  
cette petite partie de  
boucle.



On tire sur le bout de  
corde qui dépasse sur le  
haut pour resserrer le  
tout.

11



Couper les cordes de surliure qui dépasse et cacher les extrémités en les glissant dans la surliure à l'aide de la pointe de vos ciseaux à la longueur désirée

12



Couper les cordes à la même longueur (en se basant sur la corde la plus courte)

13



Peigner délicatement chaque corde pour obtenir des petites franges



Pour un rendu plus lisse utiliser un fer à repasser ou un lisseur pour défriser les franges

14



Ajuster la longueurs des franges en les coupant à la taille souhaitée