



Porte-clés torsadé



Matériel nécessaire :

- une paire de ciseaux
- du scotch
- un peigne

Contenu du kit :

- 1 porte-clé
- 2 cordes d'environ 60 cm
- 1 corde de 30 cm


🌐 <https://mesideescrea.fr>

✉ mesideescrea@creaflex.fr

📘 Mes idées créa

RÉALISATION

01

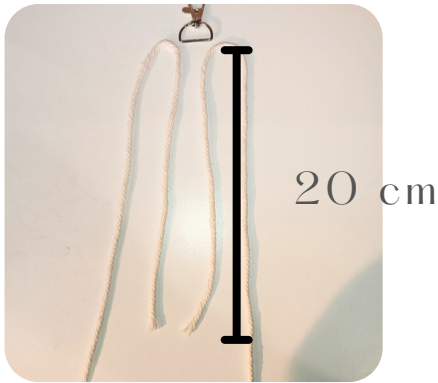

Plier vos corde de 60 cm de manière à avoir un morceau de 20 cm d'un côté et de 40 cm de l'autre

02




Fixer les 2 cordes sur le porte clé par un noeud d'alouette

03



Fixer votre porte clé sur votre plan de travail à l'aide du scotch

LE NOEUD D'ALOUETTE

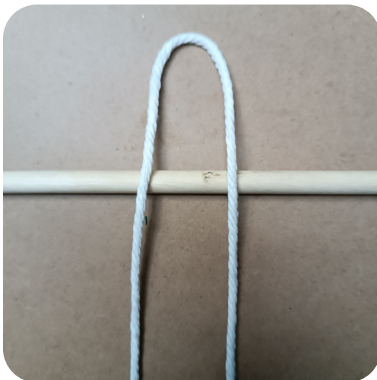

On plie tout d'abord la corde en deux au-dessus du support.



On passe ensuite les deux extrémités de la corde au travers de la boucle pour bloquer le support dans la corde.
On serre fermement le tout.

04



Réaliser des
noeuds plats
torsadés jusqu'à ce
que les 2 cordes
de travail arrivent
au niveau des
cordes de
remplissage



LE NOEUD TORSADÉ / SPIRALE



On prend le premier fil
et on le déplace vers la
droite au-dessus des fils
de remplissage du milieu
et sous le dernier fil



On prend le 4ème fil et
on le déplace vers la
gauche sous les deux fils
de remplissage et sur le
1er fil de travail.



On tire sur les deux fils
de travail pour les
serrer, en gardant les
fils de remplissage
droits.



On répète l'opération en
partant toujours du 1er
fil (le plus à gauche)

05



Regrouper
les corder et
les attacher
entre elles
par un noeud
de surliure.



LE NOËUD DE SURLIURE



Réunir tous les brins ensemble.
On se munit ensuite d'une
corde non utilisée dans le
projet.

On forme une longue boucle en
U au-dessus des cordes de
travail fixées sur le support. .



On oriente la boucle vers le bas.
Un petit bout de corde doit
dépasser sur le haut.

Avec cette corde libre, on
enroule les brins rassemblés en
veillant à laisser une partie de la
boucle en U visible



On passe l'extrémité du
cordon enroulé dans
cette petite partie de
boucle.



On tire sur le bout de
corde qui dépasse sur le
haut pour resserrer le
tout.

06



Couper les cordes de surliure qui dépasse et cacher les extrémités en les glissant dans la surliure à l'aide de la pointe de vos ciseaux à la longueur désirée

07



Couper les cordes à la même longueur (en se basant sur la corde la plus courte)

08



Peigner délicatement chaque corde pour obtenir des petites franges



Pour un rendu plus lisse utiliser un fer à repasser ou un lisseur pour défriser les franges

09



Ajuster la longueurs des franges en les coupant à la taille souhaitée